



## NT 40/1 Tact Bs \*EU

Η σκούπα αναρρόφησης για αρτοποιεία NT 40/1 Tact Bs αναπτύχθηκε για τις ειδικές απαιτήσεις των αρτοποιείων και των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής. Ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.



### 1 Ιδανικό για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

- Προαιρετικά κιτ εξαρτημάτων ειδικά για χρήση σε αρτοποιεία.




### 2 Ειδικά μάνταλα κλειδαριά από μέταλλο

- Δυνατότητα πιστοποίησης μηχανήματος με αντικερηκτική προστασία.
- Έγκριση άδειας για την αναρρόφηση δυνητικά επικίνδυνης σκόνης από άλευρα.



### 3 Πτυχωτό επίπεδο φίλτρο PES, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες

- Δυνατότητα αναρρόφησης προβληματικής σκόνης σε αρτοποιεία.



### 4 Πρακτική αποθήκευση ειδικών εξαρτημάτων

- Διευκόλυνση της μεταφοράς χύδην φορτίου για τον καθαρισμό φούρνου.



Page 2  
 5.Object  
 page6370304130173\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6370304130173\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 6.Object  
 page6370305031436\_std\_01\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6370305031436\_std\_01\_272x272px.JPG  
 plaziert.

**NT 40/1 Tact Bs \*EU**

- Αντιστατική προετοιμασία
- PES επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	<b>1.148-340.0</b>	
	4054278224688	
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Μεγ. ισχύς	W	1380
Εσωτερική διάμετρος		DN 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	68
Βάρος	kg	16,2
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	650 x 370 x 1100


**Εξοπλισμός**

Ακροφύσιο γωνιών	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	PES
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο	■
Υλικό δοχείου	Πλαστικό
Καθαρισμός φίλτρου	Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Μπάρα προφυλακτήρα	■
Λαβή ώθησης	■
Κατηγορία ασφαλείας	II
Τροχίσκος με φρένο	■
Αντιστατική προετοιμασία	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# NT 40/1 Tact Bs \*EU 1.148-340.0

**KÄRCHER**

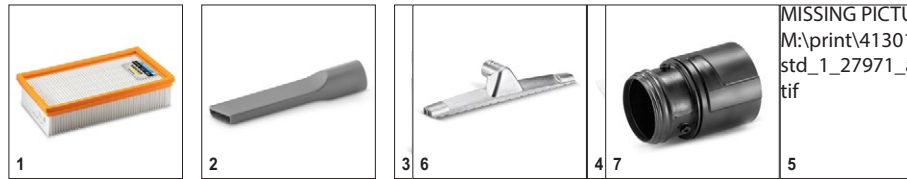

MISSING PICTU  
M:\print\4130  
std\_1\_27971\_2  
tif

	Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)</b>								
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 Pieces				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	■
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>								
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW40	2	2.889-160.0	1 Pieces	40	225 mm		Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>								
Set filter bags-fleece 40-55L	3	6.907-480.0	5 Pieces				Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	□
Filter bag fleece 55L 5St.	4	6.907-361.0	5 Pieces				Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ιδιαίτερα ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	□
<b>Ακροφύσια φούρνου</b>								
Ακροφύσιο φούρνου	5	4.130-104.0	1 Pieces	35		350 mm	Αλουμίνιο, για τον καθαρισμό φούρνων ψησίματος με το μάκτρο 6.900-517.0 και βοηθητικό μάκτρο 6.900-518.0, το καθένα από 2 τεμάχια.	□
	6	4.130-173.0	1 Pieces	35		350 mm	Για τον καθαρισμό φούρνων	□
<b>Διάφορα</b>								
Σύνδεση ανάπτορα, ηλεκτροαγωγιμη	7	5.031-436.0					Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός ανάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 40/1 Tact Bs \*EU 1.148-340.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Anzahl	Nennweite	Länge	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Ειδικοί εύκαμπτοι σωλήνες</b>								
Ειδικός σωλήνας αναρρόφησης, ανθεκτικός στη θερμότητα	1	4.440-731.0	1 Pieces	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 40/1 Tact Bs \*EU 1.148-340.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	ID					Τιμή	Περιγραφή	
<b>Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών</b>										
Κιτ για φούρνους	1	2.640-341.0	DN 35							<input type="checkbox"/>
Κιτ φούρνου, ηλεκτρικά αγώγιμο	2	2.640-436.0	DN 40							<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα